

SÉRIES 7272, 7287 | SMALL RESET

Contador de Golpes e Voltas Miniatura

As Séries 7272, 7287 são o padrão de longa data em contadores totalizadores mecânicos miniatura. Todas as partes externas e internas são resistentes à corrosão.

Sua robustez e confiabilidade contribuem para um desempenho preciso e confiável - em ambientes internos e externos.

A Série 7272 está disponível com acionamentos por alavanca à esquerda ou à direita, enquanto a Série 7287 está equipada com acionamento por rotação (adiciona uma contagem por rotação do eixo em qualquer direção).

Possíveis variações especiais estão disponíveis sob consulta, como: opções de montagem, alavancas e acoplamentos especiais e cores de exibição personalizadas.



Principais características

- Operação precisa e suave e longa vida útil
- Opções com 4 ou 5 dígitos de fácil leitura: - figuras branco sobre preto em alto contraste
- Tamanho compacto com flange sólida para montagem na base
- Eixo de acionamento em aço inoxidável
- Não requer lubrificação
- Resistente a poeira e corrosão
- Lead time padrão de 10 dias
- Serviço de produção turbo (24h)*

*Consulte condições do serviço

Especificações

| | |
|-------------------------------|--|
| Operação | Série 7272 (golpes): Acionamento da alavanca adiciona uma contagem para atuação do eixo através do arco mínimo de 40 °; deslocamento limitado a 45 °; mola interna de retorno da alavanca Série 7287 (volts): Adiciona uma contagem para rotação do eixo em qualquer direção; não subtrai |
| Velocidade máxima de contagem | Série 7272 (golpes): 1000 cpm; Impacto - pelo menos 30 ms para avançar a alavanca 45° Série 7287 (volts): 100 rpm |
| Número de figuras | 4 ou 5 |
| Tamanho da figuras | 4,7 mm de altura, 2,5 mm de largura |
| Cor da figuras | Branco sobre preto |
| Reset | Botão lateral rotativo, opcional |
| Montagem | Base |
| Lubrificação | Não necessária |
| Construção | Invólucro: zamak Eixo de transmissão: Aço inoxidável Rodas, botão de reinicialização, linguetas, garfo, tampas: Resina acetil |
| Peso | 68 gramas |

Opções de montagem



Volts, acionamento por eixo



Golpes, acionamento por alavanca



Sem botão de reset



4 dígitos




Série 7272: Versões com 4 e 5 dígitos






Desenho dimensional

Série 7272 - Golpes




4 dígitos
Com botão de reset






5 dígitos
Com botão de reset

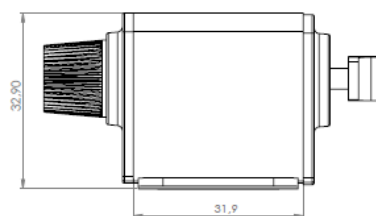

4 dígitos
Sem botão de reset

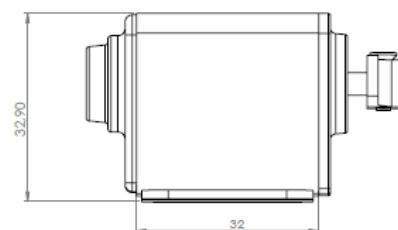

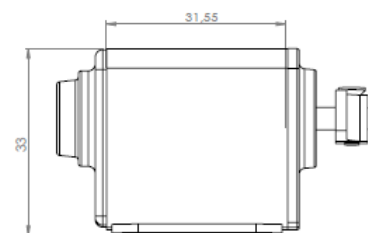

5 dígitos
Sem botão de reset







Mais desenhos sob consulta.

Códigos para pedido

Série 7287 - Voltas

| | | |
|--|---|----------------------|
|  |  | |
| Eixo à esquerda, sentido de giro horário | Eixo à direita, sentido de giro anti-horário | |
| 728715-001 | 728735-001 | 5 dígitos, com reset |

Série 7272 - Golpes

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------|
|  |  |  |  | |
| Eixo à esquerda, sentido de giro horário | Eixo à esquerda, sentido de giro anti-horário | Eixo à direita, sentido de giro anti-horário | Eixo à direita, sentido de giro horário | |
| 727215-001 | 727225-001 | 727235-001 | 727245-001 | 5 dígitos, com reset |
| 727215-905 | 727225-905 | 727235-905 | 727245-905 | 5 dígitos, sem reset |
| 727214-001 | 727224-001 | 727234-001 | 727244-001 | 4 dígitos, com reset |
| 727214-906 | 727224-906 | 727234-906 | 727244-906 | 4 dígitos, sem reset |